
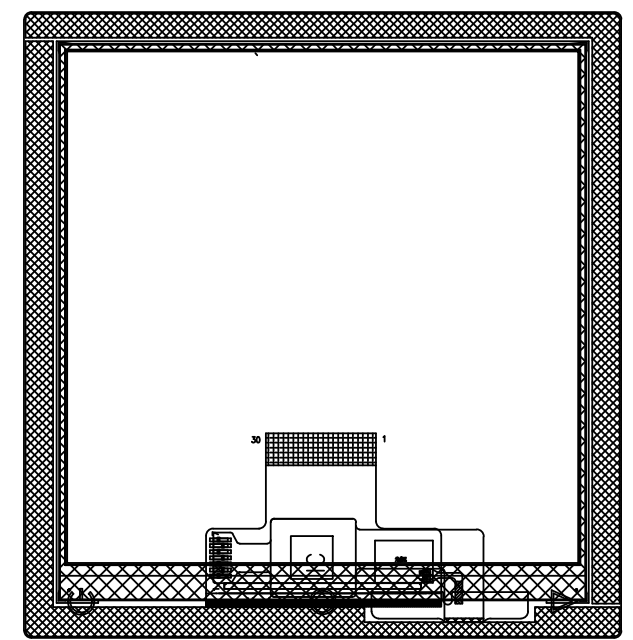
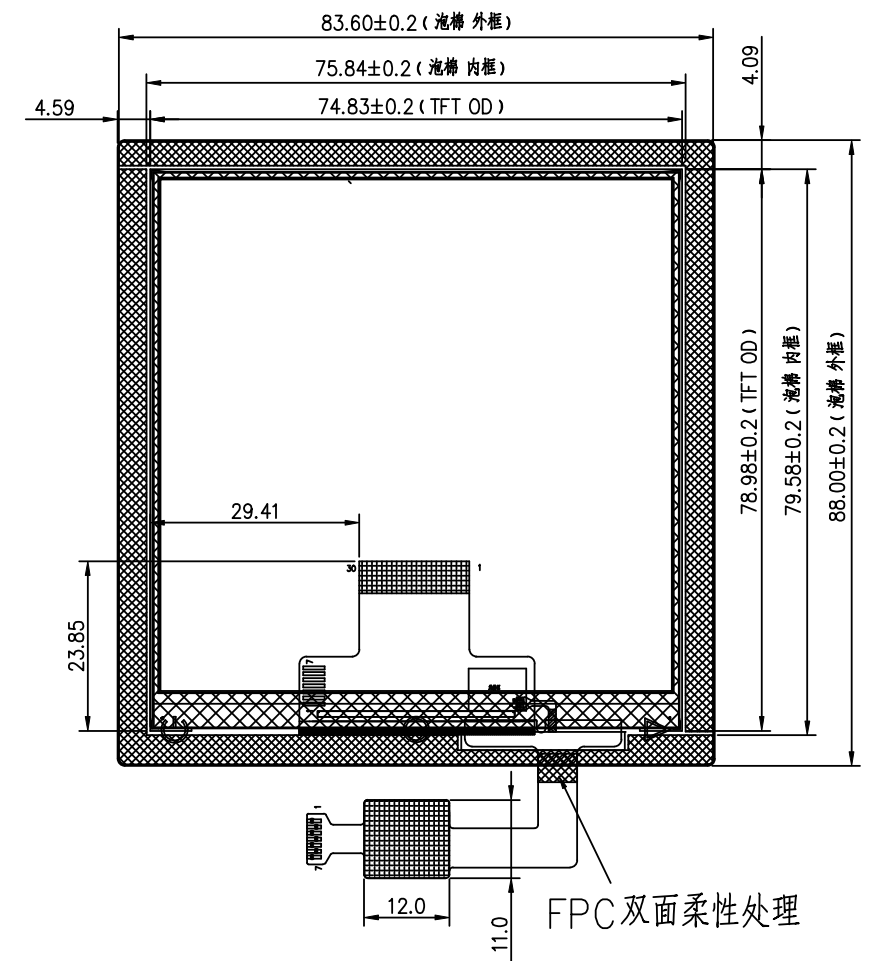
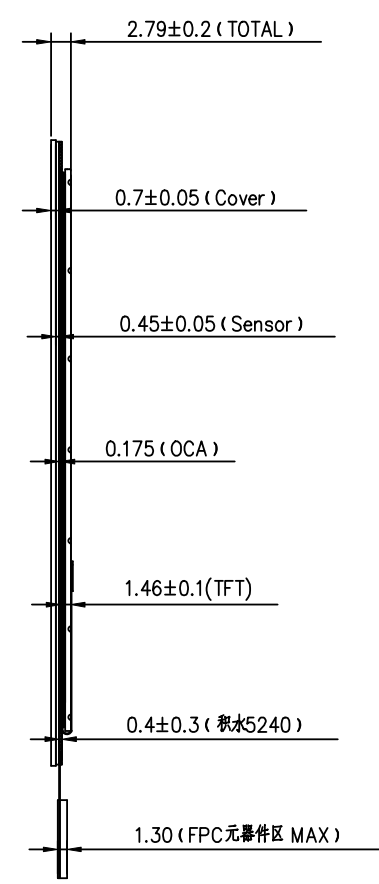



禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
①	修订TP的FPC焊接位置尺寸	LUO	2019-05-31
②			

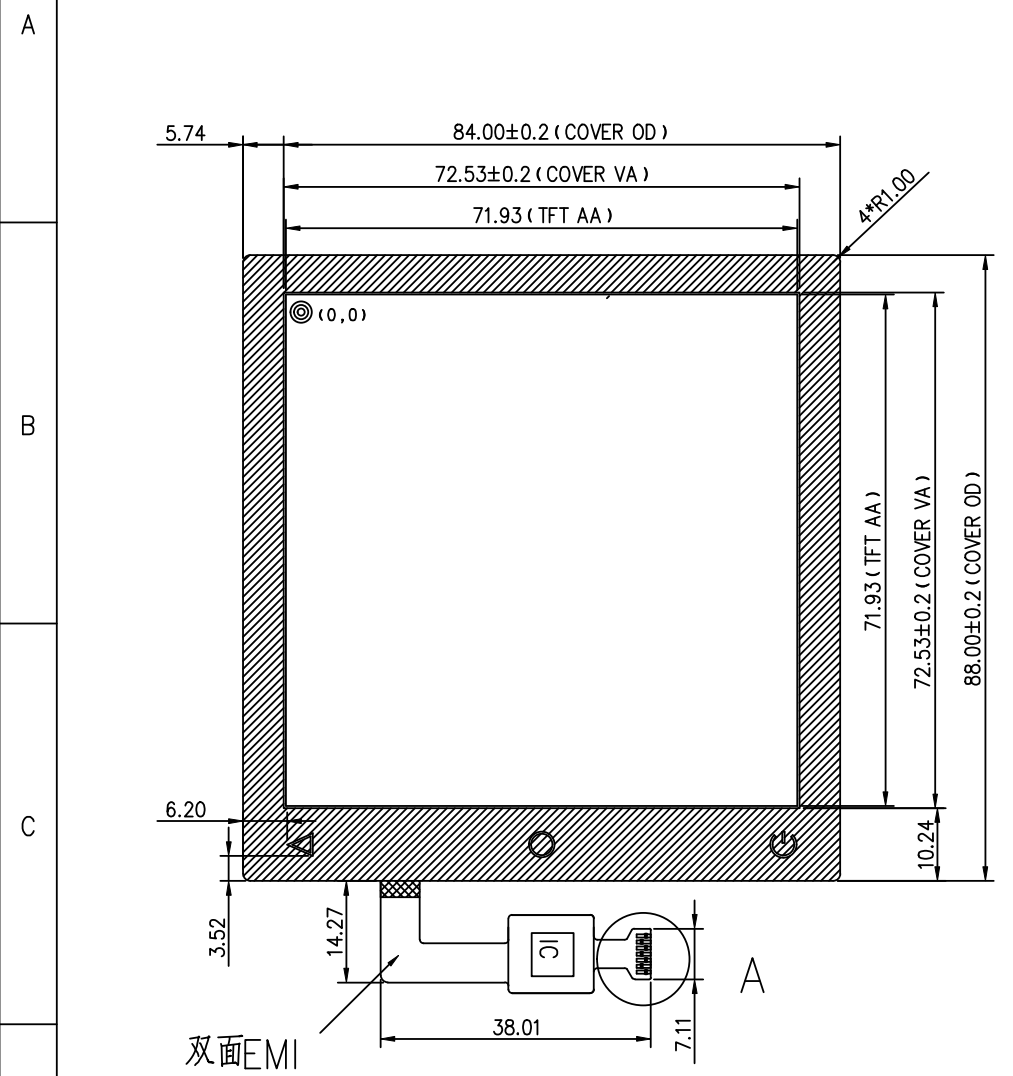

TPM 出货示意图
FPC焊接后翻折固定

- TP表面丝印区域:
丝印白色
- 泡棉胶区域:
积水泡棉5240=0.4mm

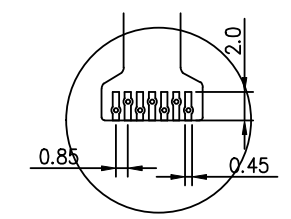

A: TP金手指焊接区域
缩放比例2:1

TP	PIN:
1	GND
2	INT
3	SDA
4	SCL
5	IOVCC 3.3V
6	RST
7	VCI 3.3V

Front view

Side view

Back view

技术参数			
1.接口方式:	IIC	7.湿度范围:	45~85%RH
2.产品结构:	G+F+F+TFT(全贴)	8.透过率:	>85%
3.I C 方案:	GT5688	9.表面硬度:	>6H
4.钢化强度:	64G钢化, 35CM高度, 中心耐击不破	10.工作环境:	-10℃~+60℃, <85%RH
5.触控点数:	5点	11.储存环境:	-20℃~+70℃, <85%RH
6.输入电压:	3.3V	12.未标注尺寸公差按±0.2	

TFT: TL040HDS03CT-T1238A V1.0 (客供)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LED A	LED K1	LED K2	VCI	IOVCC	RESET	TE	PWM	GND	DOP	DON	GND	D1P	D1N	GND
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CLKP	CLKN	GND	D2P	D2N	GND	D3P	D3N	GND	TP-INT	TP-SDA	TP-SCL	TP-RST	TP-VCI	TP-IOVCC

杭州宏泉科技有限公司
GraHowlet Technology CO.,Ltd

产品型号	HX0401802			视图方向		单位	MM
版本号	V4.0	设计	LUO	日期	2018-11-26	版次	A1
客户编号		核准	HBZ	日期	2018-11-26	比例	1:1