



禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
△	变更FPC位置、金手指朝向及其丝印	LUO	2019/01/09
△			

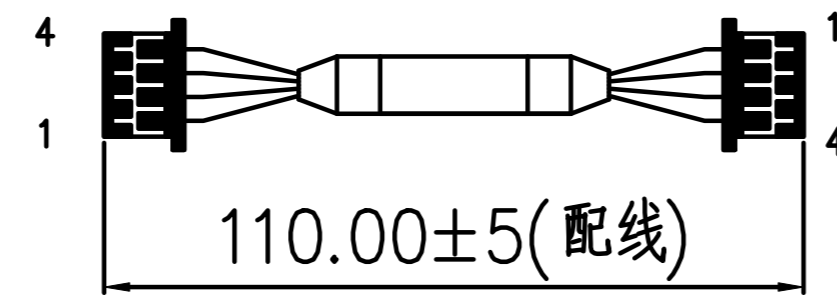


配线示意图, 含两端端子共计110±5mm

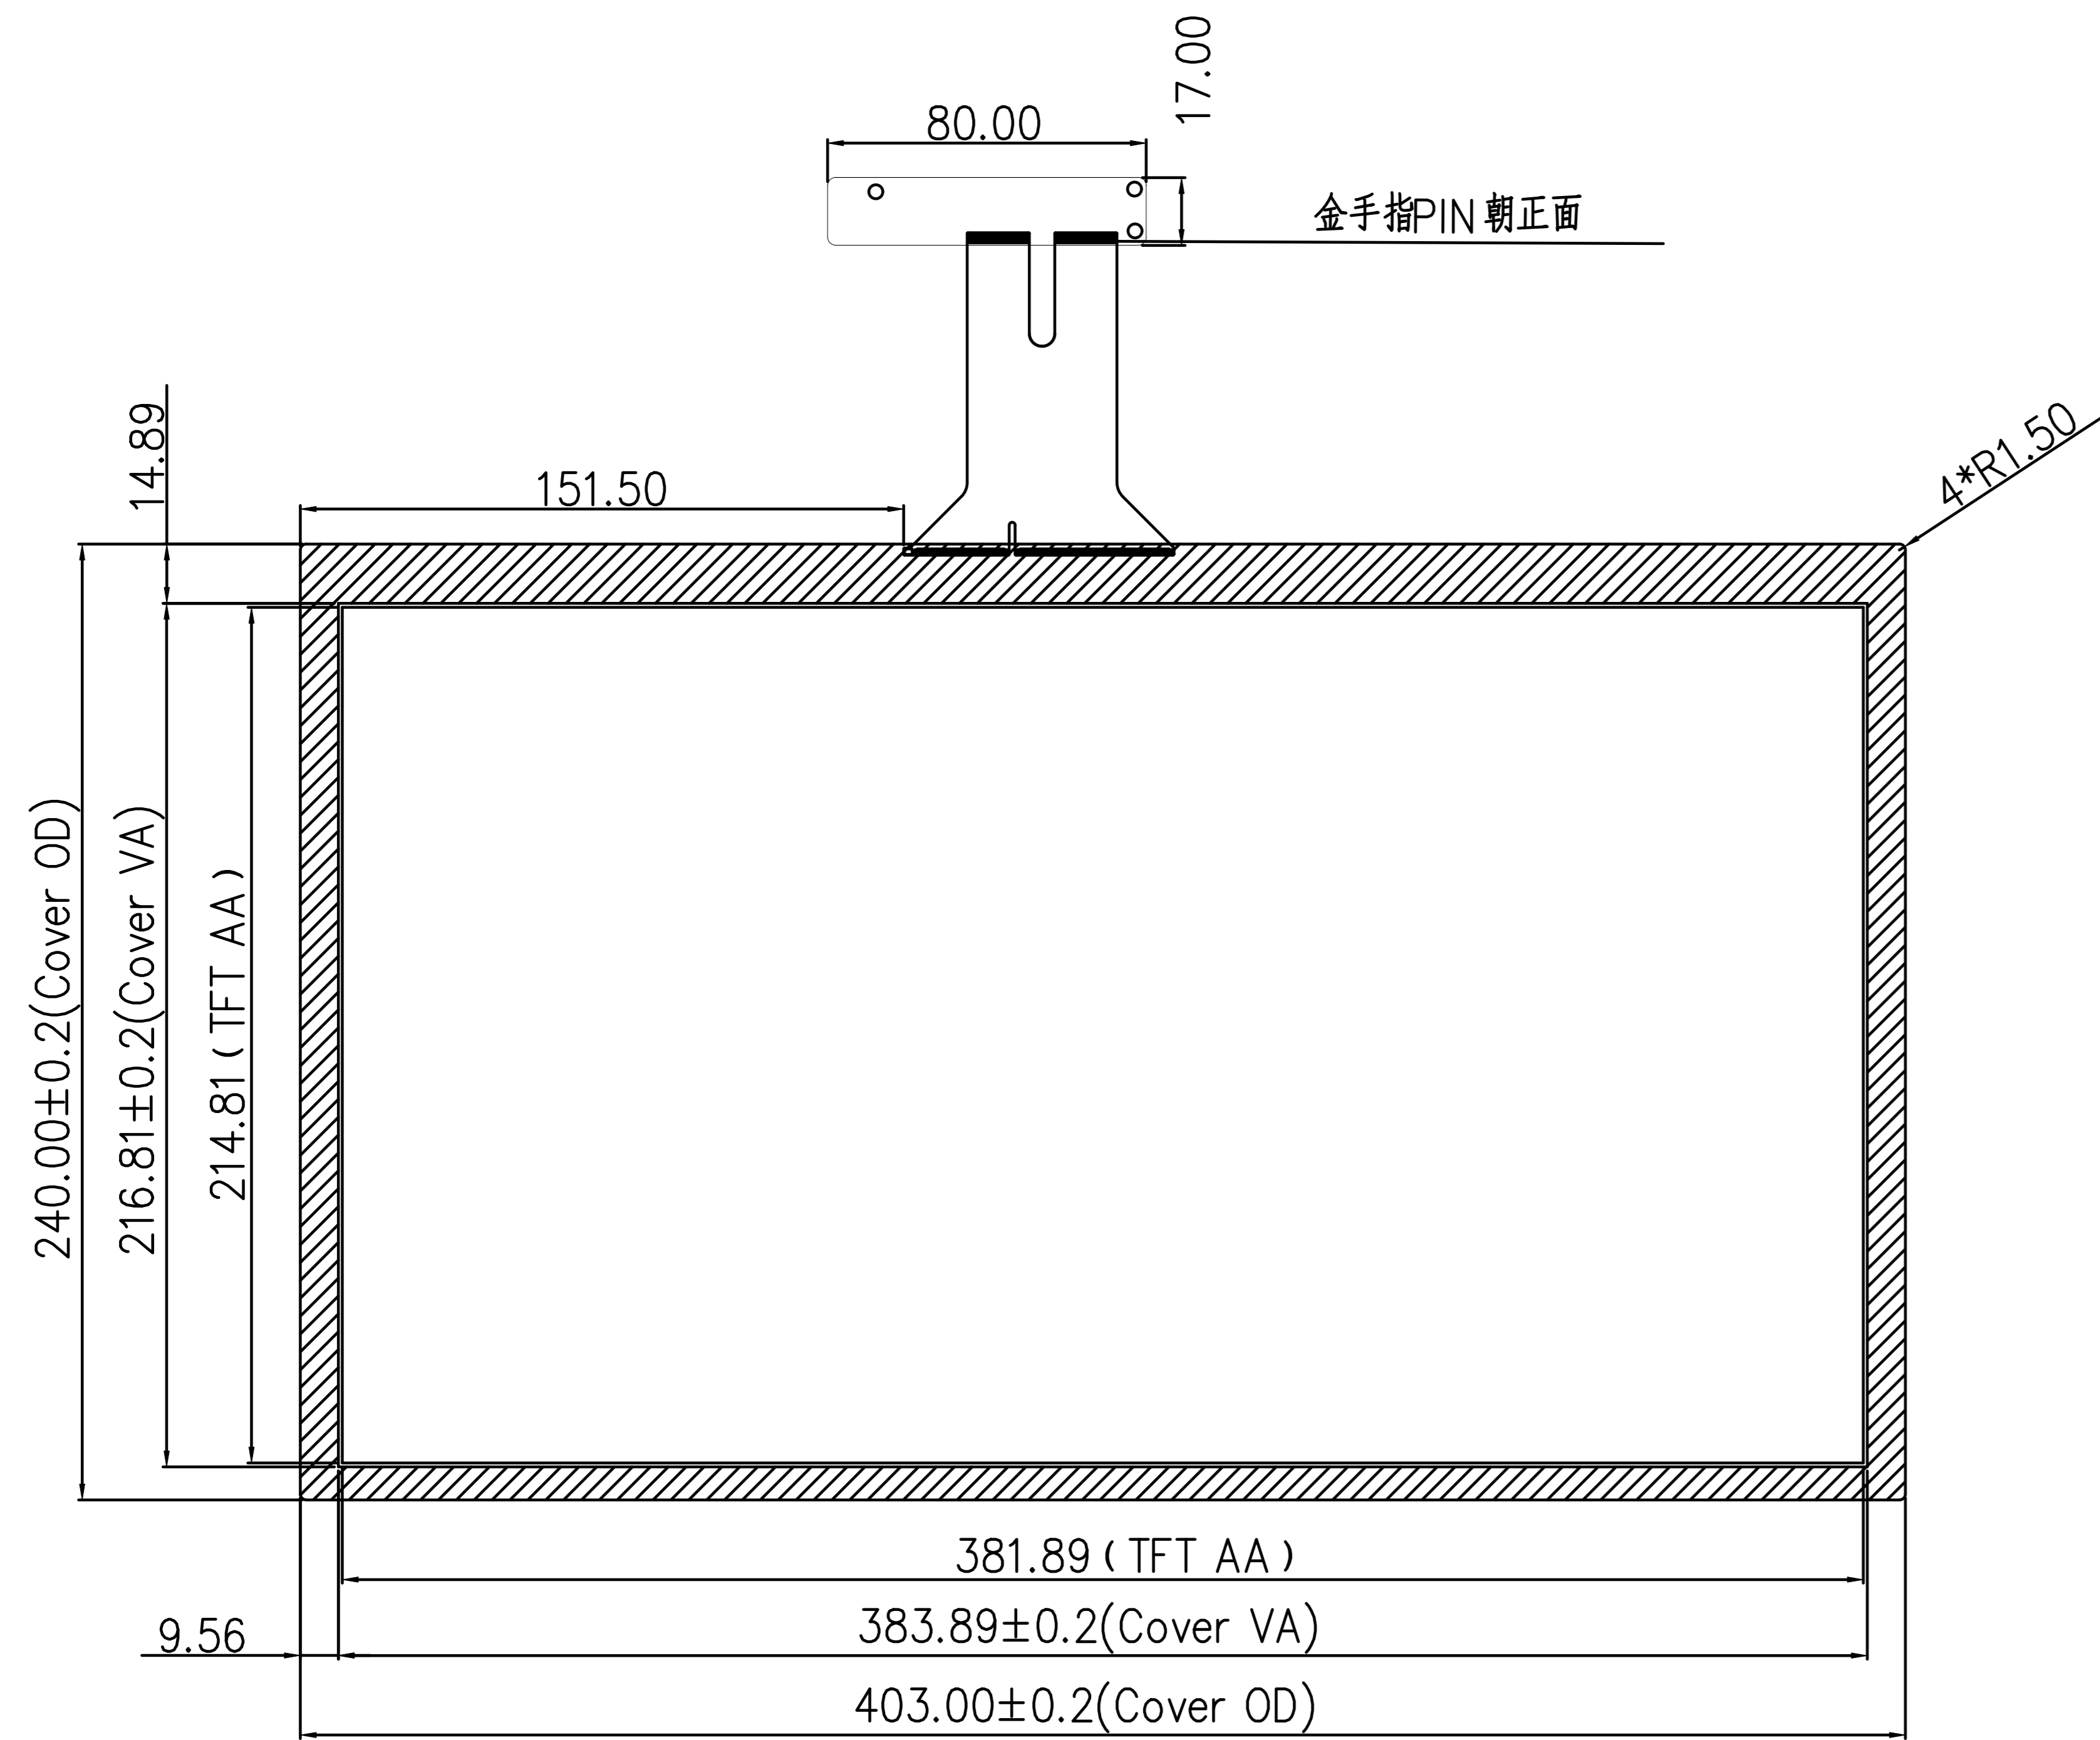


盖板丝印区域 丝印黑色

Front view

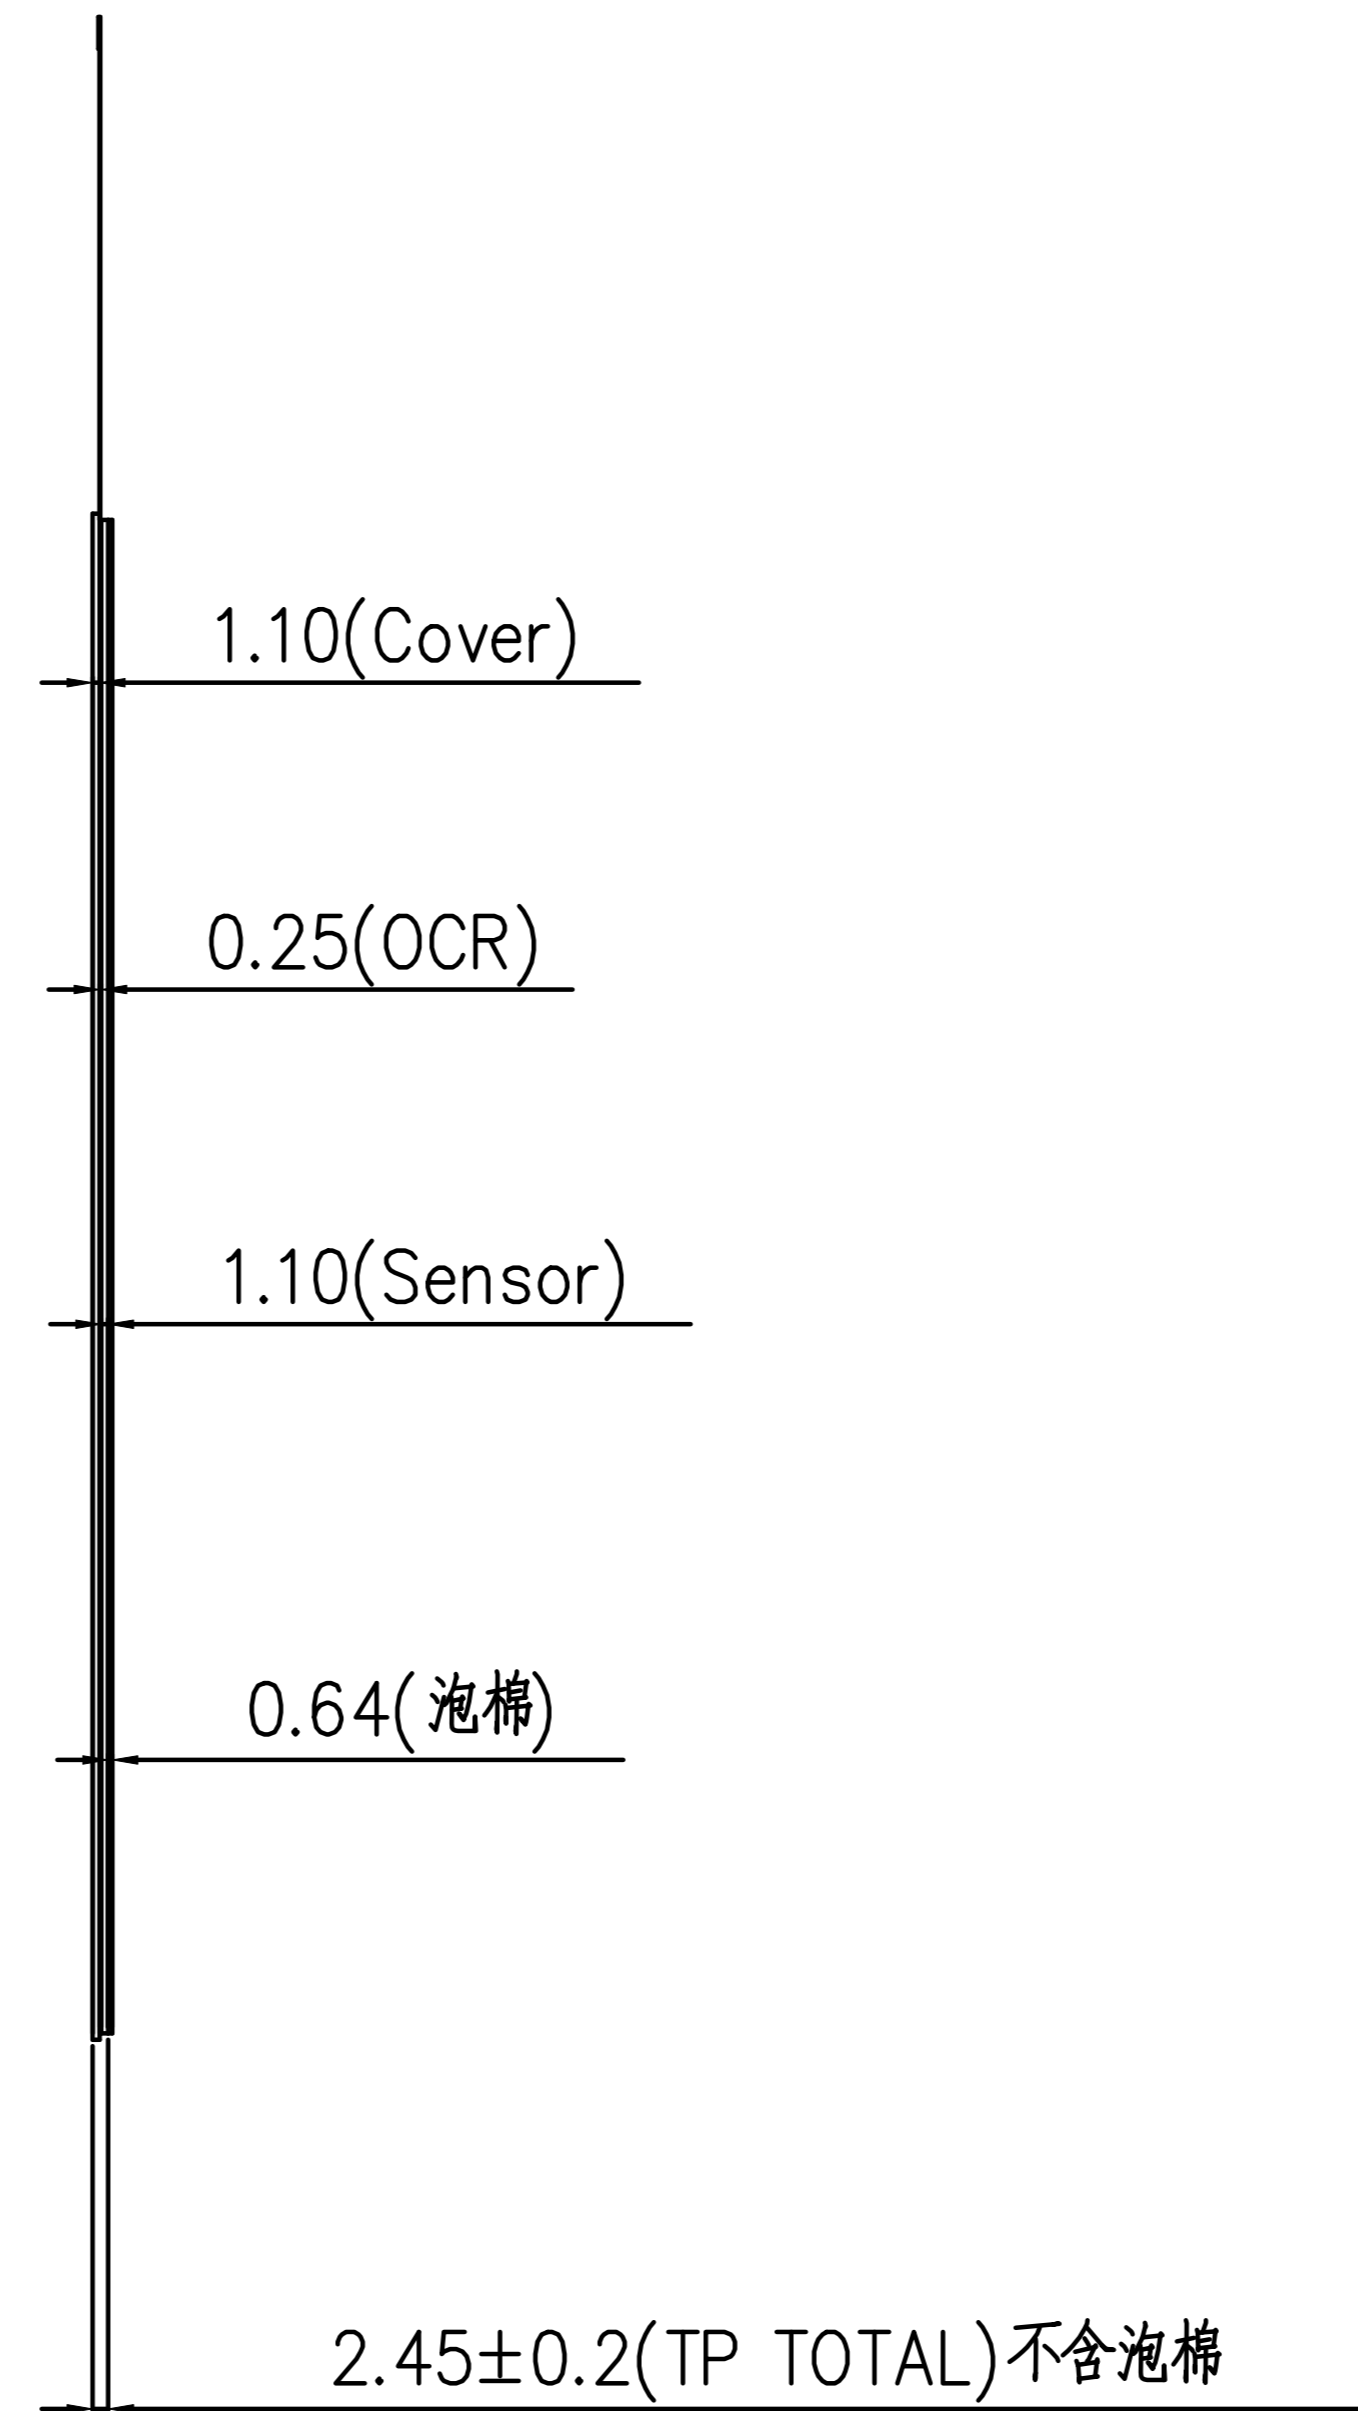

Side view

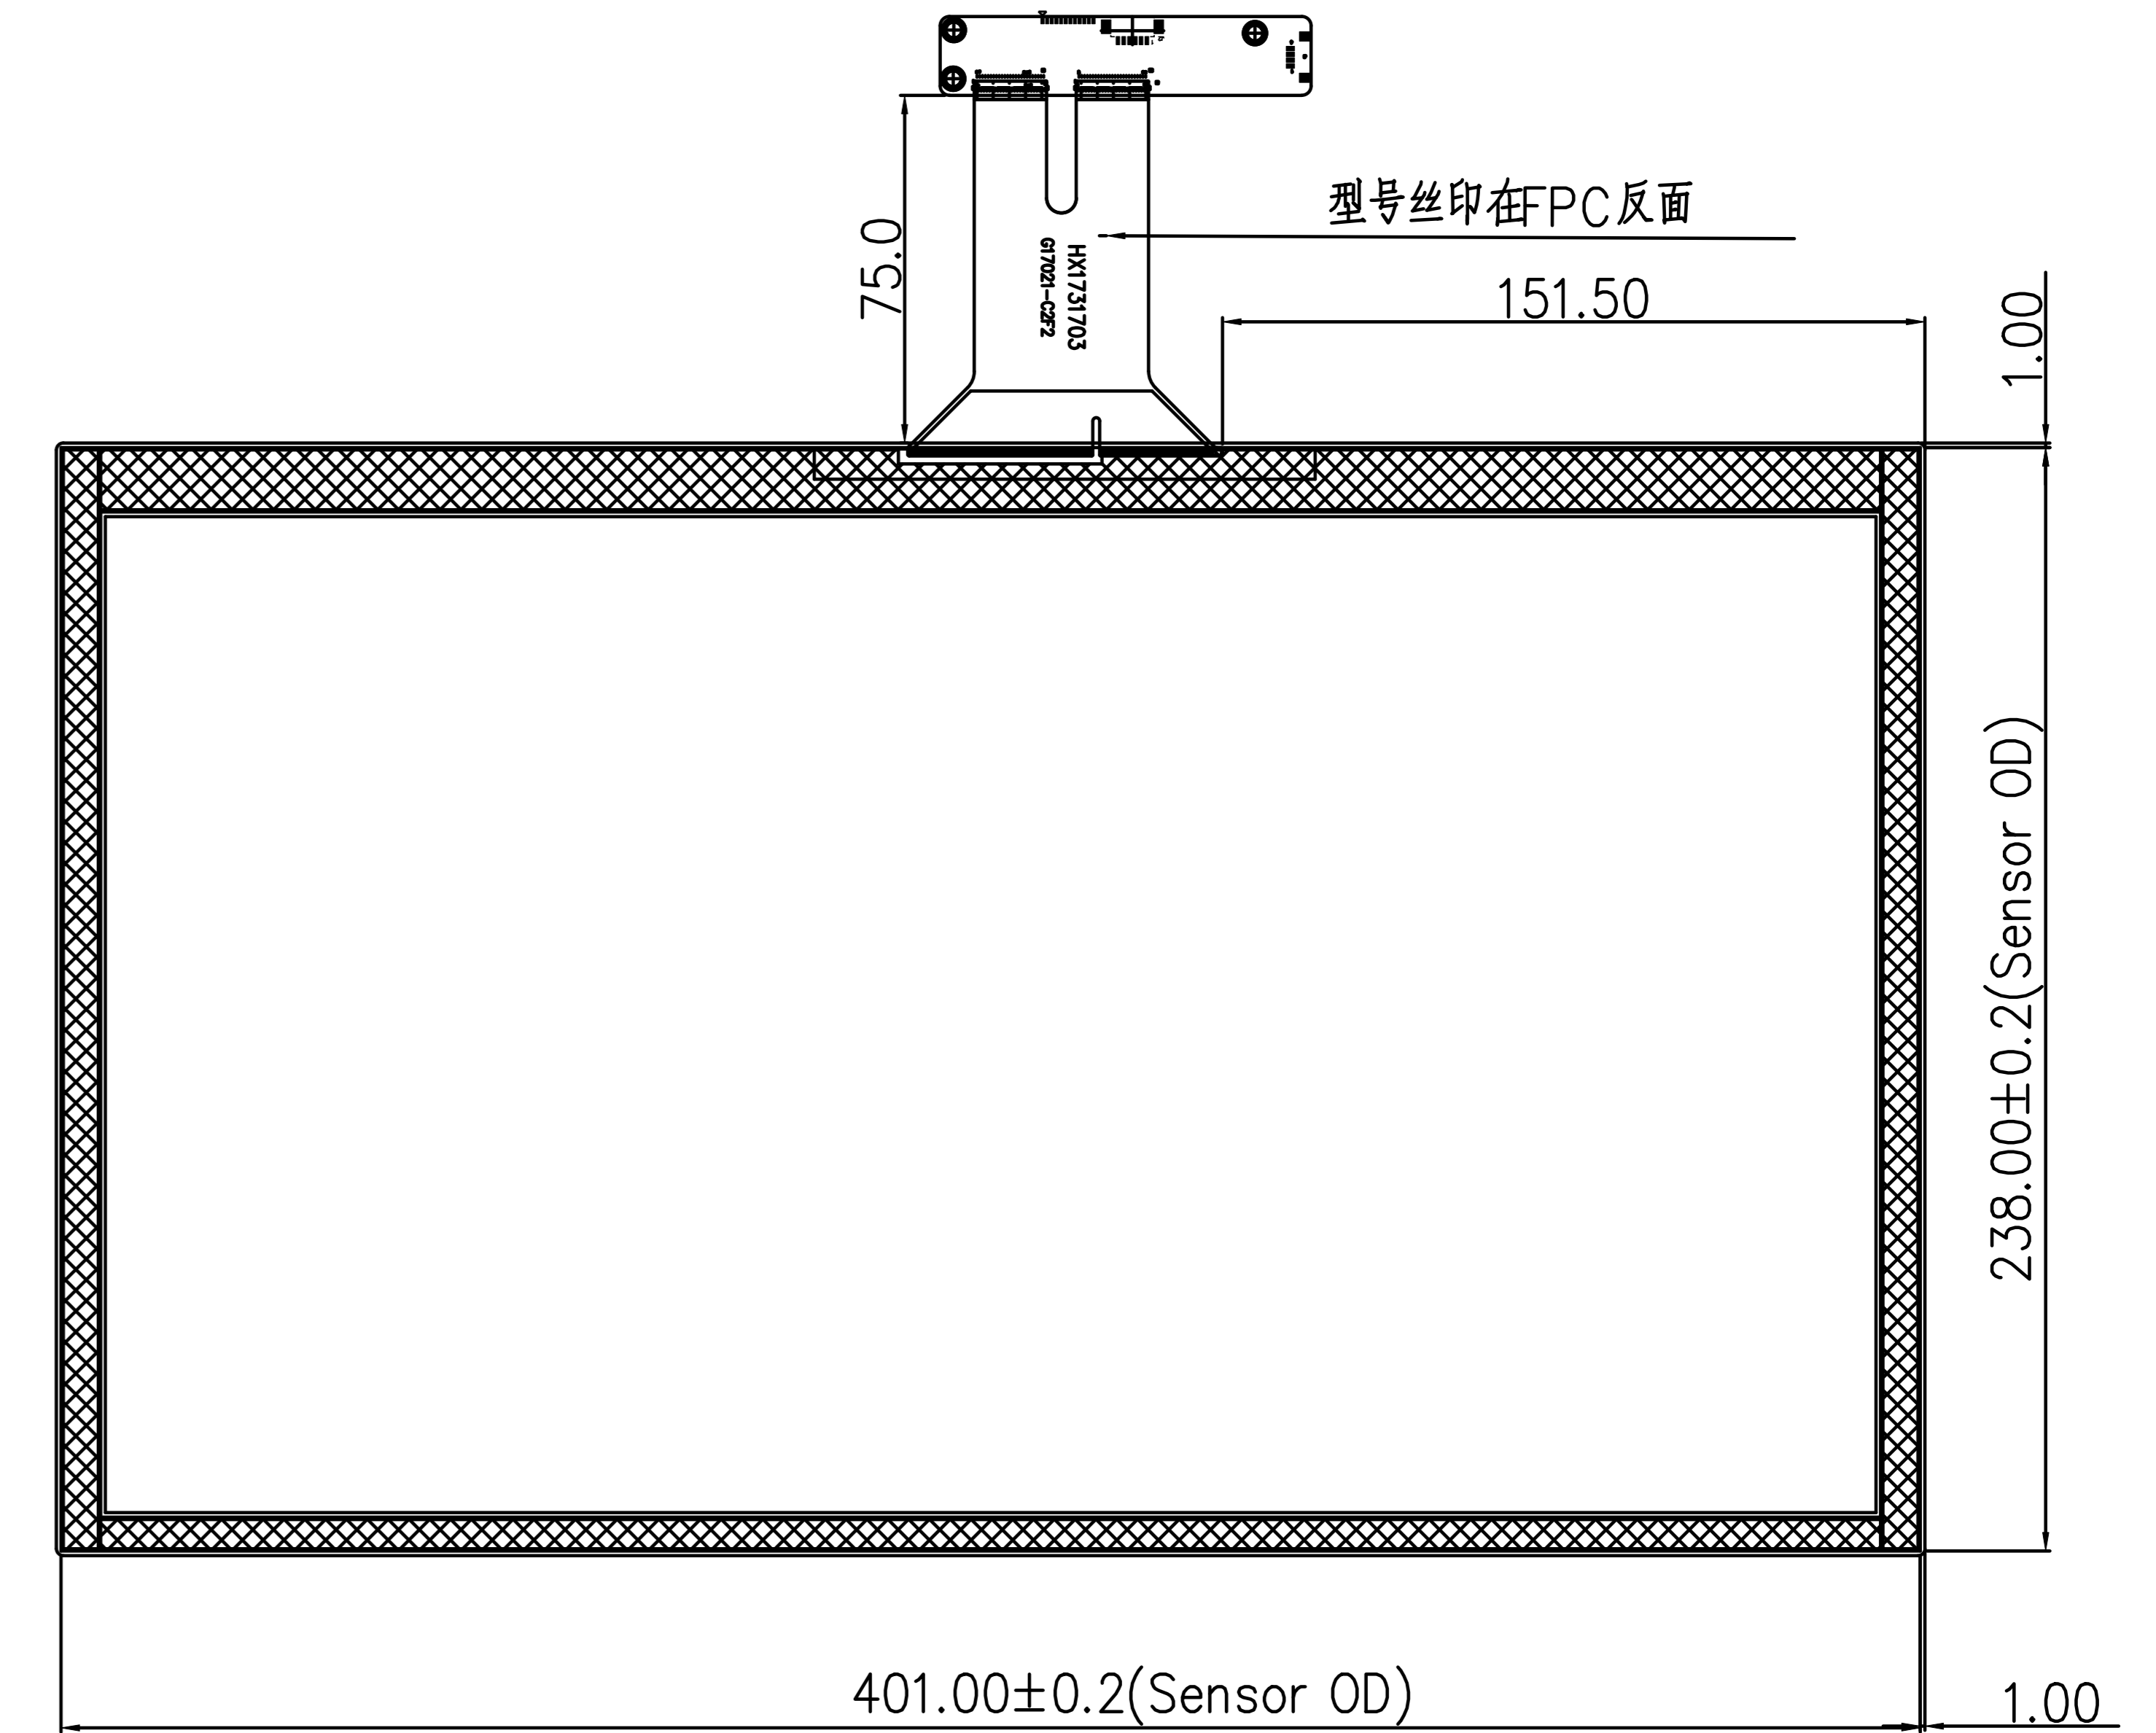

TP 泡棉胶区域 3M5925=0.64mm

Back view

技术参数

1. 接口方式:	USB	7. 湿度范围:	45~85%RH
2. 产品结构:	G+G	8. 透过率:	>85%
3. I C 方案:	ILI2302	9. 表面硬度:	≥6H
4. 钢化强度:	132G钢化, 35CM高度, 1次摩擦不破	10. 工作环境:	-20℃~+70℃, ≤85%RH
5. 触控点数:	10点	11. 储存环境:	-30℃~+80℃, ≤85%RH
6. 输入电压:	5V	12. 未标注尺寸公差按±0.5	

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND



杭州宏泉科技有限公司  
GraHowlet Technology CO.,Ltd

产品型号	HX1731703			视图方向		单位	MM
版本号	V4.0	设计	LUO	日期	2019-01-09	版次	A1
客户编号		核准	HBZ	日期	2019-01-09	比例	1:1