



禁止使用ROHS有害物质


标记	修改内容	制图	变更日期
△1			
△2			

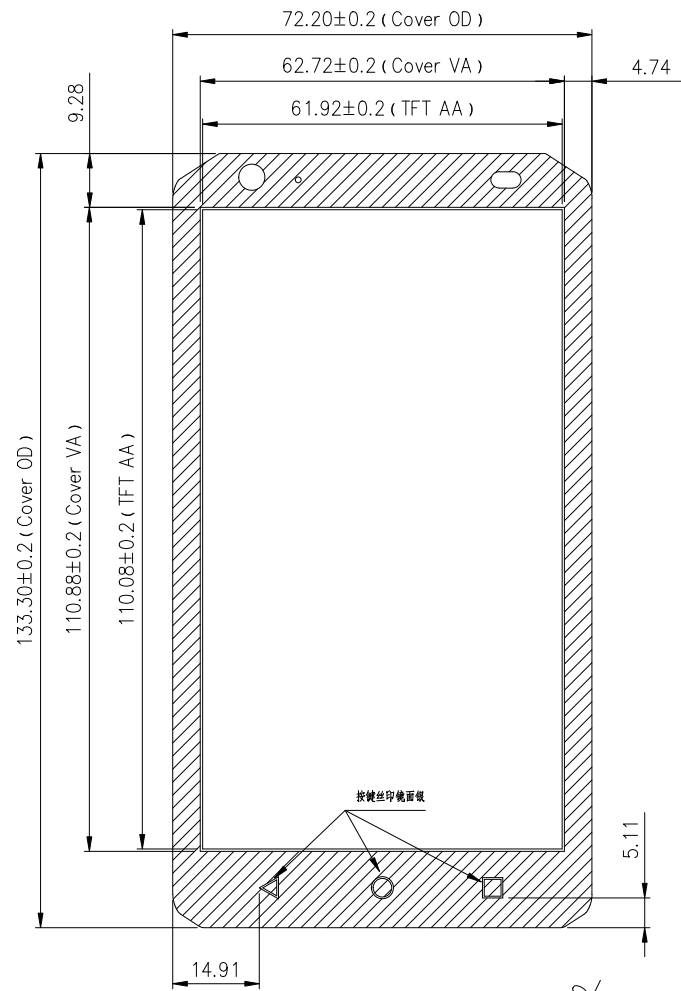


Front view

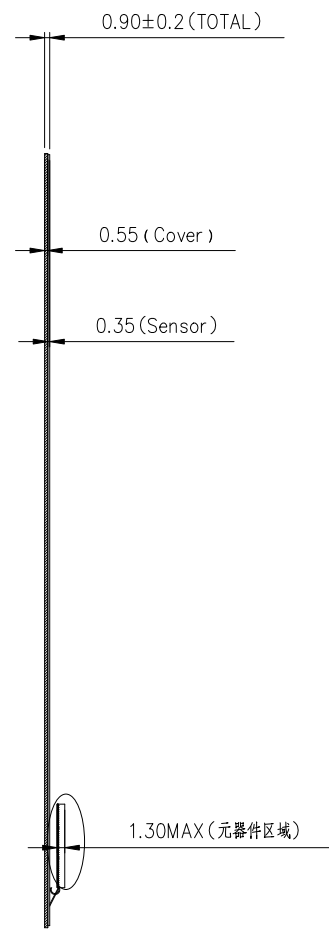


Side view

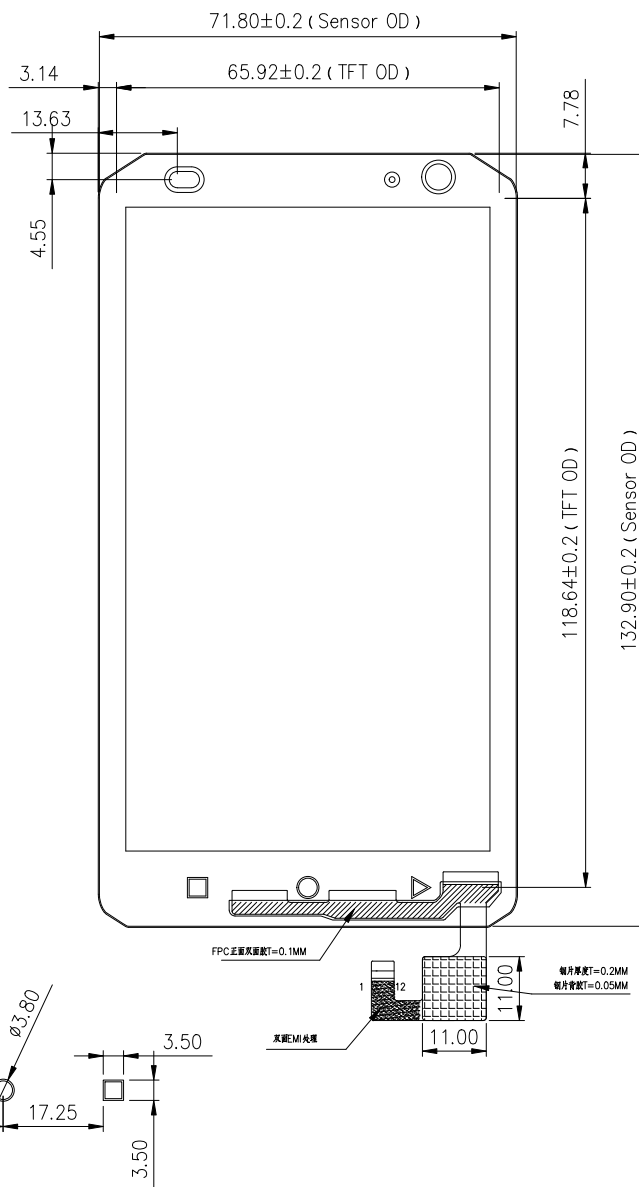

Back view

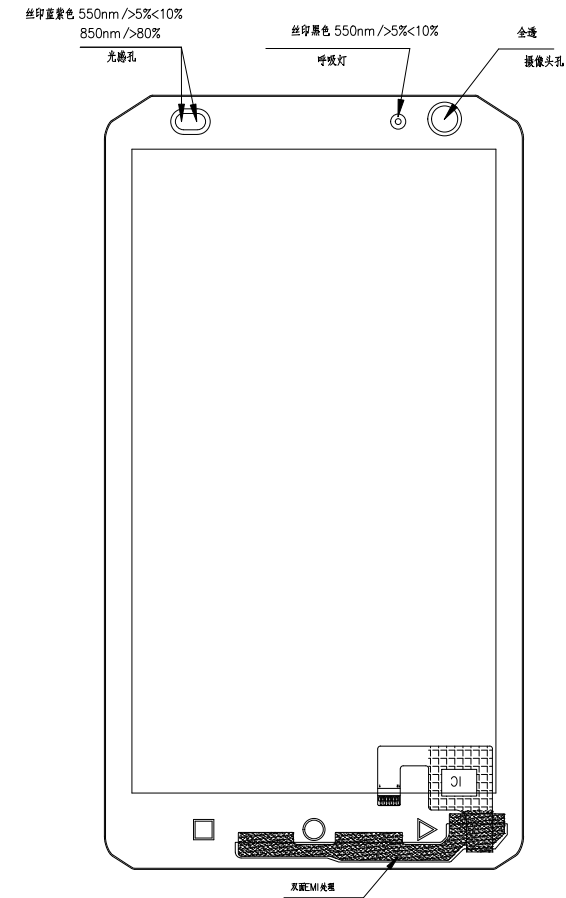

FPC弯折示意图  
FPC弯折出货

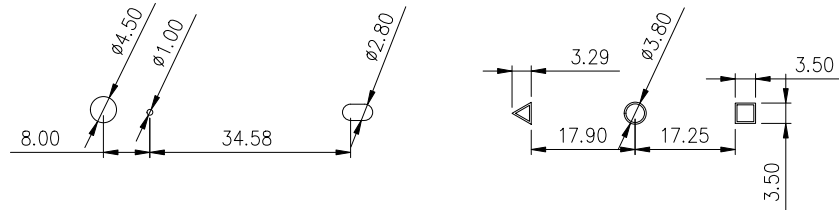

技术参数

TP PIN

1. 接口方式:	I2C	7. 湿度范围:	45~85%RH	2	GND	7	GND
2. 产品结构:	G+F+F	8. 透过率:	≥85%	3	VDD3.3V	8	INT1.8V
3.1 C 方案:	GT5688	9. 表面硬度:	≥6H, 表面AF处理	4	VDD1.8V	9	SCL1.8V
4. 钢化强度:	64G钢化, 35CM高度, 中心点1次不碰	10. 工作环境:	-10℃~+60℃, ≤85%RH	5	GND	10	SDA1.8V
5. 触控点数:	5点	11. 储存环境:	-20℃~+70℃, ≤85%RH	6	GND	11	RST1.8V
6. 输入电压:	3.3V/1.8V	12. 未标注尺寸公差按±0.2			NC	12	GND



杭州宏巢科技有限公司  
GraHowlet Technology CO.,Ltd

产品型号	HX0501807			视图方向		单位	MM
版本号	V1.0	设计	LUO	日期	2018-7-10	版次	A1
客户编号		核准	HBZ	日期	2018-7-12	比例	1:1